



Pergolas, carports et couvertures de terrasse





PERGOLA BASIC 180

La pergola Basic 180 séduit par son design élégant et propose les fonctions bioclimatiques essentielles à un prix d'entrée attractif.

POINTS FORTS

Les lames de toiture orientables permettent un réglage simple de la lumière et de la circulation de l'air

- Protection contre le soleil et la pluie tout en conservant une sensation d'espace ouvert
- Coloris de la structure et des lames au choix
- Aucune vis apparente sur la pergola
- Garantie de 5 ans sur la structure, le moteur, le treuil et les pièces d'usure
- Excellent rapport qualité-prix sur le marché

DONNÉES TECHNIQUES


- Thermolaquage standard de la structure : blanc RAL 9010, anthracite FS 7016 ou gris FS 7039
- Lames : aluminium, teinte blanc RAL 9010
- Poteaux en aluminium extrudé
- Dimensions maximales (tailles standard) :
4130 × 3000 mm
4580 × 4000 mm
5180 × 4000 mm
5930 × 3500 mm
- Évacuation des eaux par profils de gouttières intégrés
- Motorisation électrique avec moteur radio Somfy (standard),
manœuvre manuelle par manivelle en option
- Moteur et système de rotation intégrés dans les poteaux (invisibles)
- Indice de protection (moteur / composants électriques) : IP67
- Éclairage LED blanc

OPTIONS DISPONIBLES

- Stores latéraux
- Parois coulissantes

REMARQUE IMPORTANTE

La pergola Basic 180 n'est pas entièrement fermée comme une véranda et n'offre pas une protection complète contre le vent et les intempéries.

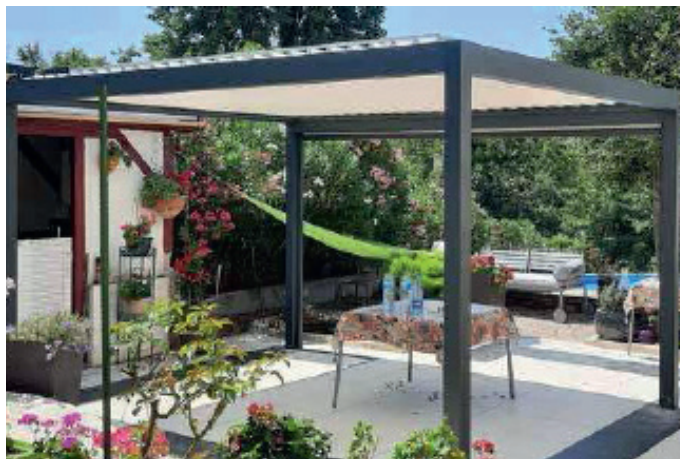

PERGOLA BASIC 200

La pergola Basic 200, au design élégant, garantit grâce à sa conception bioclimatique un confort naturel en toute saison.

POINTS FORTS

- Avec la pergola Basic 200, l'utilisation d'une terrasse peut être considérablement optimisée.
- La pergola Basic 200 est équipée de lames de toiture ondulées et orientables, permettant une régulation optimale de la circulation de l'air et de l'ensoleillement
- Les stores latéraux offrent une protection très efficace contre le vent
- Les coloris de la structure et des lames sont au choix
- Aucune vis apparente sur la pergola
- Garantie de 5 ans sur l'ensemble de la pergola
- Garantie de 2 ans sur l'éclairage LED

DONNÉES TECHNIQUES


- Thermolaquage standard de la structure : blanc RAL 9016, anthracite FS 7016 ou gris RAL 9007
- Poteaux en aluminium extrudé
- Hauteur standard de 2,60 m ou personnalisée jusqu'à max. 3 m
- Dimensions maximales par module : 4 m × 5,97 m
- Dimensions maximales pour module double : 4 m × 11,85 m ou 7,84 m × 5,97 m
- Thermolaquage standard des lames : blanc RAL 9016, gris RAL 9007
- Évacuation des eaux par profils de gouttières
- Motorisation électrique avec moteur radio Somfy (standard) ou manœuvre manuelle par manivelle
- Moteur et système de rotation intégrés dans les linteaux (invisibles)
- 2 rangées d'éclairage LED blanc

OPTIONS DISPONIBLES

- Stores latéraux micro-perforés et déperlants
- 2 rangées de LED supplémentaires
- Éclairage RGB en couleurs sur les côtés
- Boîtier WIFI

REMARQUE IMPORTANTE

Une pergola est une protection solaire qui, lorsque les lames sont fermées, offre une protection limitée et temporaire contre la pluie. Elle n'est pas assimilable à une véranda, qui constitue un espace habitable devant être étanche à l'eau et à l'air. En cas de chute de neige, les lames doivent impérativement être ouvertes.

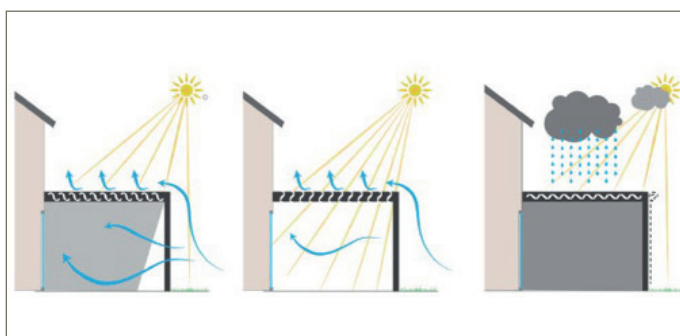



PERGOLAS PREMIUM

La ligne exclusive avec lames orientables et orientables-rétractables pour une gestion optimale de la luminosité.

POINTS FORTS

Les quatre modèles sont fabriqués sur mesure


- premium 300 : dimensions maximales par module : $7,4 \times 4,5$ m, lames orientables
- premium 300XXL :
- premium 400 : dimensions maximales par module : $5,2 \times 4,0$ m, lames orientables et rétractables d'un côté
- premium 500 : dimensions maximales par module : $5,2 \times 4,0$ m, lames orientables et rétractables des deux côtés à partir du centre (exclusif en Europe)
- premium 500XXL : max. $7,29 \times 4$ m, 5 rangées de LED
- premium 600 : pergola avec lames orientables suspendue sous un arc.
- Dimensions maximales par module : $6,08 \times 4,5$ m
- Déterminez à tout moment de la journée et de l'année la luminosité optimale grâce au réglage individuel des lames par télécommande
- Les stores latéraux offrent une protection très efficace contre le vent
- Garantie de 10 ans sur la structure
- Garantie de 5 ans sur l'ensemble de la pergola
- Garantie de 2 ans sur l'éclairage LED

DONNÉES TECHNIQUES


- Couleurs standards pour la structure et le thermolaquage des lames : blanc RAL 9016, anthracite FS 7016, gris RAL 9007 ou couleur RAL personnalisée avec supplément
- Structure et lames en aluminium
- Plusieurs modules peuvent être couplés entre eux ; un poteau intermédiaire est nécessaire entre deux modules
- Motorisation Geiger avec télécommande
- Moteur et système de rotation intégrés dans les linteaux
- 3 rangées de LED intégrées dans les lames (lumière blanche avec intensité réglable)
- Premium 500XXL : 5 rangées de LED intégrées
- Évacuation des eaux par profils de gouttières

OPTIONS DISPONIBLES

- Éclairage RGB supplémentaire intégré dans les poutres extérieures ou dans les lames
- Les pergolas Premium peuvent être équipées individuellement de lames latérales orientables ou de stores
- Boîtier WIFI



Modell 500



Modell 400

CARPORT PREMIUM 100

Design moderne et intemporel avec panneaux sandwich ou panneaux solaires.

POINTS FORTS

- La structure est composée d'aluminium thermo-laqué
- Toiture étanche et isolée en panneaux sandwich
- 12 couleurs sablées au choix
- Évacuation des eaux par profil de gouttière
- Aucune vis apparente sur la couverture
- Fabrication sur mesure avec de nombreuses configurations spécifiques possibles
- Garantie de 5 ans

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Standard : la toiture est revêtue sur la face supérieure et inférieure de tôle d'acier et remplie de mousse polyuréthane.
- Face inférieure : blanc mat, couleur extérieure : gris
- La couverture est fabriquée sur mesure
- Les poteaux sont fixés au sol à l'aide de platines invisibles
- Les spots LED sont orientables manuellement et peuvent être inclinés jusqu'à 37°

OPTIONS DISPONIBLES

- Version toiture SOLAR avec borne de recharge pour véhicules hybrides
- Stores latéraux





CARPORT 150 STANDARD

Moderne et intemporel, avec couverture en membrane.

⇒ **NOUVEAU : VERSION 180XXL DISPONIBLE – 4 M × 12 M, 6 POTEAUX.**

POINTS FORTS


- Le Carport 150 standard convient aux voitures, motos et camping-cars
- Construction robuste et autoportante en aluminium extrudé, thermolaqué dans la couleur de votre choix
- Chaque poteau est équipé d'une platine au sol permettant l'écoulement des eaux de pluie
- Membrane architecturale résistante et durable, légèrement cintrée
- 7 teintes différentes pour la membrane de couverture
- Carport disponible en un ou deux modules
- Garantie de 15 ans sur le carport
- Garantie de 10 ans sur la membrane de couverture

DONNÉES TECHNIQUES


- Les poteaux en aluminium extrudé peuvent être montés aux quatre coins du carport ou, selon la configuration, les poteaux avant peuvent être reculés
- Hauteur maximale : 3,5 m
- Dimensions maximales par module : 7,3 m × 4 m
- Dimensions maximales pour module double : 7,3 m × 6 m
- Thermolaquage standard de la structure : blanc RAL 9016, gris RAL 9007 ou anthracite FS 7016
- Haute résistance à la déchirure de la membrane de couverture (résiste jusqu'à 250 dN sur une bande de 1 m × 0,05 m)
- Éclairage LED intégré sous les arches, activation possible par détecteur de mouvement placé sous la traverse avant

OPTIONS DISPONIBLES

- Possibilité de supprimer un ou deux poteaux sur un module simple (version murale)
- Parois latérales sur mesure



1 Modul



2 Module

BOX DE RANGEMENT POUR CARPORT 150

Box de rangement personnalisable.

POINTS FORTS

- Espace verrouillable pour vélos, outils de jardin, jouets, bois de cheminée, etc.
- Porte équipée d'un cylindre européen avec double poignée
- Large choix de couleurs standard ou teinte personnalisée au choix
- Garantie de 15 ans sur le carport avec box

DONNÉES TECHNIQUES

- Données techniques
- Données techniques identiques au Carport 150 standard
- Thermolaquage standard de la structure : anthracite FS 7016, blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou golden oak
- Dimensions standard par box : largeur maximale 4 m, hauteur 2,60 m
- Les parois de la box sont composées de panneaux sandwich de 40 mm d'épaisseur, avec mousse isolante entre deux tôles d'acier pré-laquées
- Face extérieure des panneaux : laquée dans les couleurs standard. Autres teintes sur demande
- Finition intérieure des panneaux : stucco blanc nervuré
- Chaque unité de panneau est montée sur un cadre en aluminium thermolaqué dans la couleur du carport
- 1 porte d'entrée ou configuration personnalisée selon les besoins
- Serrure à cylindre européen avec double poignée

OPTIONS DISPONIBLES

- Fermeture optionnelle avec lames roulantes verticales, commande par moteur radio Somfy
- Hublot rond ou carré intégré dans la porte





CARPORT 180 XXL

Design moderne et intemporel avec couverture en membrane architecturale.

POINTS FORTS

- Le Carport 180 XXL convient aux voitures, motos et camping-cars
- Construction robuste et autoportante en aluminium extrudé, thermolaqué dans la couleur de votre choix
- Chaque poteau est équipé d'une platine au sol permettant l'écoulement des eaux de pluie
- Membrane architecturale résistante et durable, légèrement cintrée
- 7 teintes différentes pour la membrane de couverture
- Carport disponible en un ou deux modules
- Garantie de 15 ans sur le carport
- Garantie de 10 ans sur la membrane de couverture

DONNÉES TECHNIQUES

- Poteaux en aluminium extrudé
- Montage des poteaux aux quatre coins du carport
- Les poteaux avant peuvent être reculés selon la configuration
- Hauteur maximale : jusqu'à 3,50 m
- Dimensions maximales par module : jusqu'à env. 7,30 m x 4,00 m
- Dimensions maximales avec plusieurs modules : jusqu'à env. 7,30 m x 6,00 m
- Thermolaquage standard de la structure : blanc RAL 9016, gris RAL 9007 ou anthracite FS 7016
- Haute résistance à la déchirure de la membrane de couverture
- Éclairage LED intégré sous les arches
- Éclairage possible par détecteur de mouvement

OPTIONS DISPONIBLES

- Suppression d'un ou de deux poteaux sur un module simple (montage mural)
- Parois latérales sur mesure



COUVERTURE DE TERRASSE 700

Individuelle et moderne, avec panneaux sandwich

POINTS FORTS


- La structure est composée d'aluminium thermo-laqué
- Toiture étanche et isolée en panneaux sandwich (acier ou aluminium, isolation de 25 mm)
- 12 couleurs sablées au choix
- Évacuation des eaux par profil de gouttière
- Aucune vis apparente sur la couverture
- Fabrication sur mesure avec de nombreuses configurations spécifiques possibles
- Garantie de 5 ans

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Par module : 6000 × 5000 mm
- Pour deux modules : 12000 × 5000 mm
- Fabrication sur mesure possible
- La toiture est revêtue sur la face supérieure et inférieure d'acier ou d'aluminium et équipée d'une isolation de 25 mm
- Possibilités d'installation :
 - Fixation murale sur 2 poteaux
 - Double fixation murale
 - Version autoportante sur 4 poteaux
- Les spots LED sont orientables manuellement et peuvent être inclinés jusqu'à 37°

OPTIONS DISPONIBLES

- Stores latéraux
- Éclairage LED
- Puits de lumière pour davantage de luminosité
- Panneaux solaires

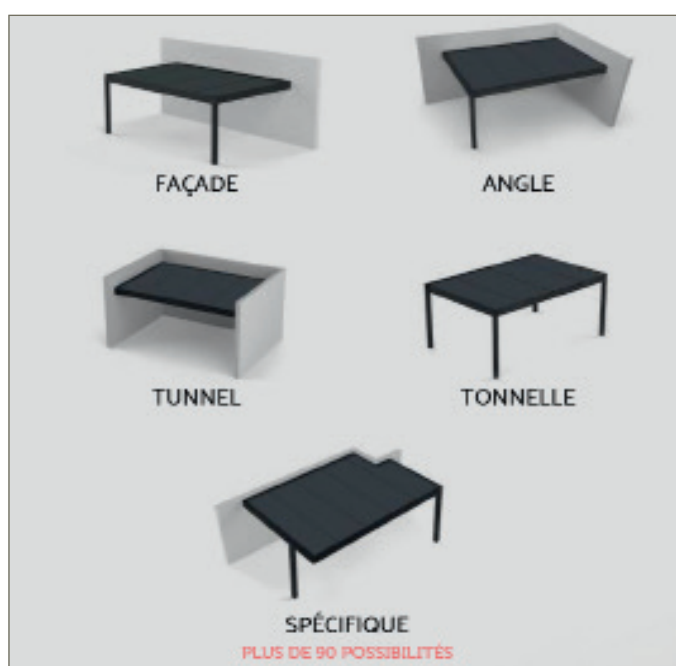



BASSIN

Bassin sur mesure pour piscine et mini-piscine.

POINTS FORTS

- Idéal pour mini-piscines, piscines ou couloirs de nage
- Bassin autoportant en acier galvanisé
- Fabrication individuelle sur mesure
- Intégration possible d'une ou de plusieurs parois en plexiglas
- Chaque bassin est une pièce unique et peut être équipé de divers accessoires
- Utilisable toute l'année (4 saisons)
- Construction robuste et durable

TECHNISCHE DATEN

Configurations:

- Enterré
- Semi-enterré
- Hors-sol

Dimensions:

- Fabrication sur mesure
- Longueur intérieure maximale : 13,00 m (14,30 m sans local technique)
- Largeur intérieure maximale : 3,70 m (4,00 m extérieur)
- Hauteur standard : 1,38 m (ligne d'eau)

Construction:



- Acier galvanisé
- Parois et fond en panneaux sandwich (isolation de 40 mm)
- Membrane PVC 150/100, installée et contrôlée en usine
- Local technique intégré avec échelle

OPTIONS DISPONIBLES

- Parois en plexiglas 40 mm
- Système de nage à contre-courant
- Éclairage sous-marin
- Chauffage électrique ou pompe à chaleur
- Différentes solutions d'escalier
- Paroi en acier inoxydable (version avec banquette IPE possible)

REMARQUE IMPORTANTE

Chaque bassin est conçu et fabriqué individuellement. Les dimensions, l'équipement et le mode d'installation sont définis spécifiquement pour chaque projet.

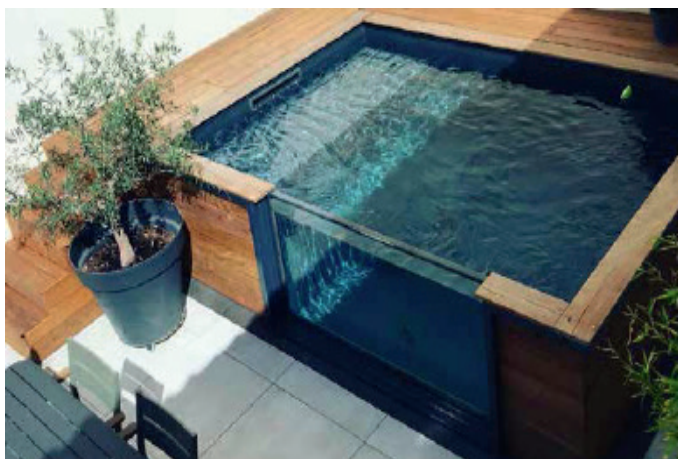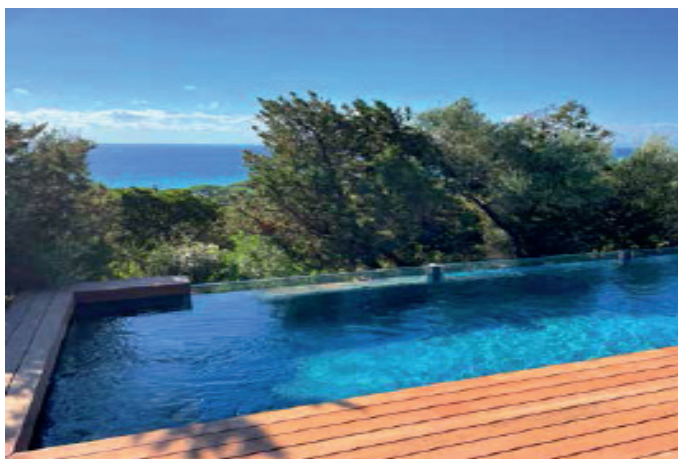

AQUA 10

Mini-piscine compacte conçue pour les espaces extérieurs privés.

FACTS

- Points forts
- Idéale pour petits jardins, terrasses ou cours intérieures
- Mini-piscine à conception compacte
- Utilisable toute l'année (4 saisons)
- Construction robuste et durable
- Différents types d'installation possibles
- Accès attractif à l'univers de la piscine

DONNÉES TECHNIQUES

Configurations:

- Eingelassen
- Halb eingelassen
- Freistehend

Dimensions:

- Massanfertigung
- Maximale Wasserfläche: 10 m²

Structure & conception:



- Structure porteuse entièrement en aluminium
- 12 variantes de couleurs possibles (RAL, sablé classe 2)
- Membrane PVC épaisseur 75/100
- Local technique intégré avec terrasse périphérique

OPTIONS DISPONIBLES

- Système de nage à contre-courant
- Couverture d'hiver
- Chauffage électrique ou pompe à chaleur
- Éclairage LED sous-marin en couleur


REMARQUE IMPORTANTE

L'AQUA 10 est une mini-piscine compacte, particulièrement adaptée aux espaces restreints. L'équipement et le mode d'installation sont définis spécifiquement pour chaque projet.

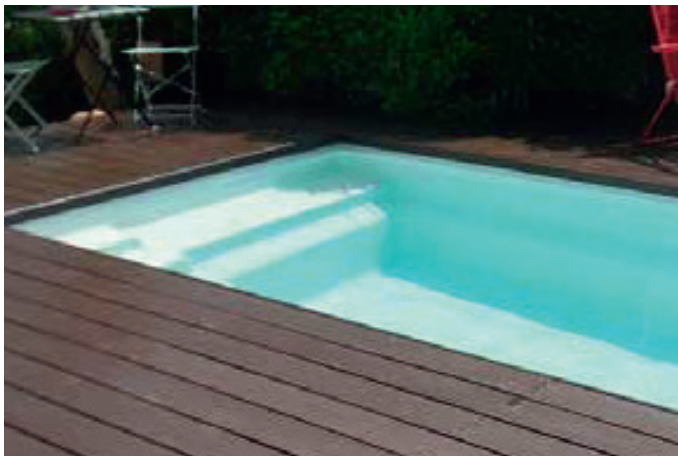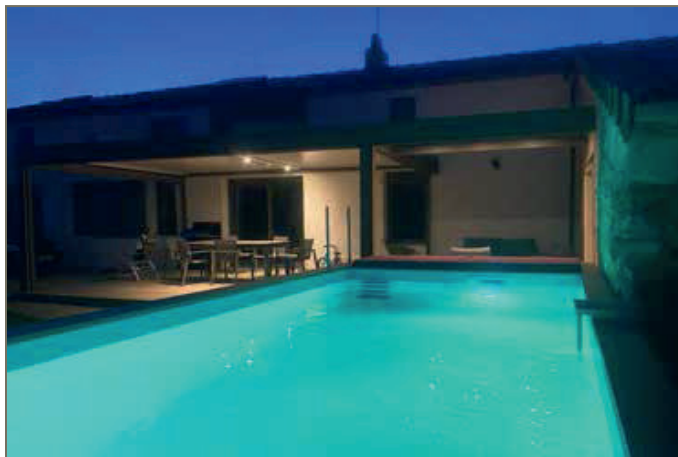

Nos collections et jardins d'exposition

Espaces d'exposition sur 3000 m²

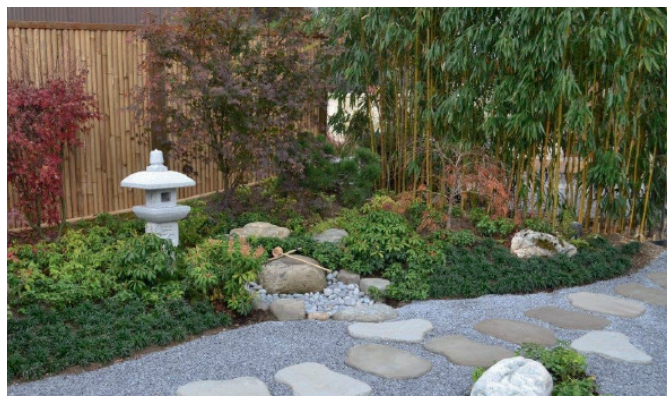

janvier 2026



SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tél. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d'ouverture
Lundi à vendredi
07h30 – 11h45
13h00 – 17h00

Samedi
Début mars à fin novembre
09h00 – 12h00



garten-webshop.ch



@solag.grenchen



@solag_gardenproducts



SOL AG Grenchen

