



Pergolas

Bioklimatisch – Designvoll





PERGOLA IZI

Die designvolle PERGOLA IZI garantiert mit ihrem bioklimatischen Aufbau einen natürlichen Komfort zu jeder Jahreszeit.

FACTS


- Die schmale Linienführung verleiht Leichtigkeit
- Die Farbgebung des Gestells und der Lamellen können frei gewählt werden (siehe technische Daten)
- Die Pergola IZI schützt vor UV-Strahlen und leichtem Regen
- Die wellenförmigen Lamellen ermöglichen eine optimale Regulierung der Luftzirkulation und der Sonneneinstrahlung
- Keine sichtbaren Schrauben an der ganzen Pergola
- Die Pergolas werden in der Schweiz konzipiert und im Elsass produziert
- 5 Jahre Garantie auf der gesamten Pergola

TECHNISCHE DATEN

- Standartlackierung des Gestells: Weiss RAL 9016 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium 160 x 90 mm
- Standardhöhe 2,60 m oder individuell bis max. 2,85 m
- Maximalmasse für ein Modul: 4 x 5,6 m
- Standartlackierung der Lamellen: Weiss RAL 9016 oder RAL 9007 grau
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofilen
- Elektrischer Antrieb mit Funkmotor Somfi (Standart) oder manueller Antrieb mit Handkurbel
- Motor- und Rotationssystem in den Stützen integriert (unsichtbar)
- 2 Reihen weisse LED-Beleuchtung dimmbar (Standart)

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Seitenmarkisen
- Zusätzliche Front-LEDs
- Farbige RGB-Beleuchtung an den Seiten

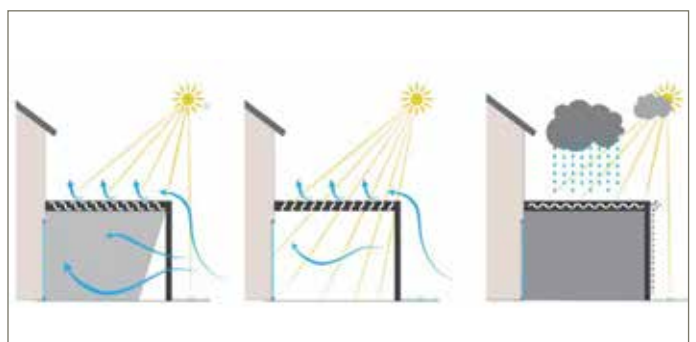

PERGOLA OPEN

Die exklusive bioklimatische Pergola mit drehbaren und einziehbaren Lamellen

FACTS


- Drei Modelle:
 - **OPEN**: drehbare Lamellen, max. Abmessung für ein Modul 6,08 x 4,5 m
 - **OPEN R**: drehbare und einseitig einziehbare Lamellen, max. Abmessung für ein Modul 5,2 x 4,0 m
 - **OPEN R²**: drehbare und ab Mitte auf zwei Seiten einziehbare Lamellen (Exklusiv in Europa), max. Abmessung für ein Modul 5,2 x 4,0 m
- Blickschutz und Windschutz zugleich
- Bestimmen Sie zu jeder Tageszeit die optimale Helligkeit durch das individuelle Verschieben der Lamellen
- Keine sichtbaren Schrauben an der ganzen Pergola
- Die Pergolas werden in der Schweiz konzipiert und im Elsass produziert
- 5 Jahre Garantie auf der gesamten Pergola

TECHNISCHE DATEN


- Standardfarben für Gestell- und Lamellenlackierung: Weiss RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016, RAL 9007 grau oder Ihre persönliche Wunschfarbe
- Pfosten aus stranggepresstem Aluminium 140 x 140 mm
- Durch Kopplung der einzelnen Module sind grössere Einheiten möglich
- Pergola Open R und Pergola Open R² mit zusätzlichem Motor zum Verschieben der Lamellen
- Geiger-Motorisierung mit Fernsteuerung
- Maximaler Komfort dank Fernbedienung über Smartphone, PC, WLAN
- 3 LED-Reihen in den Lamellen integriert (weisses Licht)
- Entwässerung mittels Regenrinnenprofilen

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Zusätzlich RGB Beleuchtung in den Aussenbalken oder in den Lamellen
- Die Pergola OPEN kann individuell mit Glaswänden, drehbaren Lamellen oder Seitenmarkisen gestaltet werden

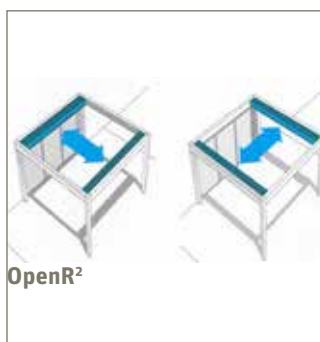

OpenR²

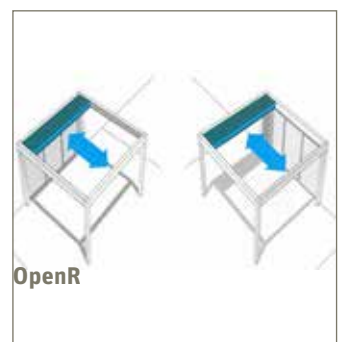

OpenR

**Auf unsere Pergolas sind viele Zubehörteile adaptierbar.
Diese können bei der Montage der Pergola oder nachträglich hinzugefügt werden.**



Vertikale Markisen

- Passen auf alle unsere Pergolas
- Umfangreiche Stoffauswahl, mikroperforiert, wasserundurchlässig
- Hervorragender Schutz bei
 - Wind
 - der untergehenden Sonne
 - Einblick von Aussen



Lamellen

- Pergolas OPEN, OPEN R, OPEN R²
- Seitlich starre Lamellen, die per Fernsteuerung ausgerichtet werden können
- 160° drehbar für einen optimalen Lichteinfall



Fenster

- Pergolen OPEN, OPEN R, OPEN R²
- Wintergartenfeeling dank Glaselementen
- Fest einbaubar oder als Schiebe-Element



Jalousien Typ BSO

- Pergolen OPEN, OPEN R, OPEN R²
- Hervorragender Schutz bei tiefstehender Sonne



LED-RGB-Peripheriegeräte

Wahlweise in den Rinnen der OPEN-Pergola oder anstelle der LEDs in der IZI-Pergola installiert, bringen sie eine mehrfarbige Atmosphäre.

SOL Solutions AG

Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
Tel.032 644 30 80
Fax032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
07.30 bis 11.45 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr
Samstag
(März bis November)
09.00 bis 12.00 Uhr

