



Le véritable béton drainant - praticables et carrossable



Points fort

- DrainColor®, le béton drainant®, est un concept unique pour l'aménagement des sols en extérieur: des surfaces praticables ou carrossables dans les domaines public et/ou privé, cours de récréation, parkings, etc.
- 8 teintes DrainColor® sont disponibles pour créer un sol unique avec une possibilité de motifs infinis
- L'eau s'infiltré naturellement. (30/40l/m²/sec)
Pas de flaques, pas d'écoulement superficiel
- Résiste aux variations de températures (gel, dégel ou fortes chaleurs) Grâce à la ventilation naturelle du revêtement, la température de surface diminue en été
- Facile entretien
- Procédé breveté
- Produit de la France



SOL-plus

- Formation / présentation DrainColor au cours professionnel de SOL SA
- Conseil personnalisé par l'équipe SOL SA
- Nous pouvons vous proposer un accompagnement personnel de votre équipe de pose
- Protocole de chantier pour l'équipe de pose




Outils de travail

- Bétonnière 300 lt
- 3 Seaux à 20 litre
- 2 Truelles
- 1 Taloche flamande
- 1 Râtaux
- 1 Règle à niveler
- 1 Règle à aplanir
- 1 Lisseuse motorisé
- 1 paire claquettes
- 1 Crajoint
- 1 Brouette



Le système de pose

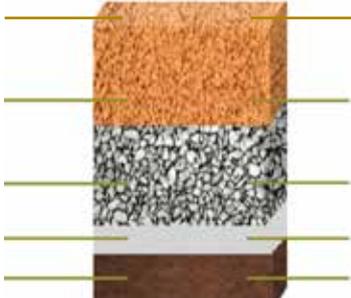surfaces carrossable jusqu'à 3,5 t FC Protect et FC Roc		surfaces praticable FC Protect
8 cm béton DrainColor		6 cm béton DrainColor
20-40cm coffrage selon la norme		10-30cm coffrage selon la norme
Geotexil Typ 100 gr		Geotexil Typ 100 gr
Sol naturel		Unterboden

Mise en œuvre de DrainColor®

- Mettre en place le geotextile
- Réaliser un coffrage avec tout-venant, selon norme, compacté et drainant
- Réaliser des bordures: en béton, pierre naturelle, profil aluminium ou métallique
- Band périphérique autour des bâtiments fixés
- Créer et mettre en place les profils alu pour les joints de dilatation ou former les joints pendant l'installation avec l'outil créajoint (= joints ouverts)
- Préparer une gachée de béton drainant à la bétonnière de 300 lt
- Verser le mélange sur la sous-couche et étaler à l'aide d'un râteau
- Nivelier à l'aide de l'aplanissoir
- Lisser la surface avec une lisseuse motorisée
- Finir les joints et les bordures à l'aide d'une taloche flamande
- Traitement final de la surface avec FC Protect et/ou FC Roc 7 jours après la pose



Entretien DrainColor®

Nettoyage possible avec un balai, avec une brosse et de l'eau, avec une machine de nettoyage avec des poils en PU. Vous pouvez également nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression maximum 40 bars et une distance lance / revêtement de 40 cm



Produits auxiliaires

FC PROTECT

C'est une solution prête à l'emploi qui augmente la dureté de surface, stoppe le phénomène de farinage et bloque le processus de carbonation du béton drainant. Améliore les propriétés mécaniques.

FC ROC

FC ROC renforce les surfaces carrossable; Améliore les propriétés mécaniques.

FC RENO

Efficace pour les revêtements DrainColor altérés par la pluie, le trafic ou les UV.

FC DÉGEL

FC DÉGEL est une solution prête à l'emploi de déneigeant et déverglaçant d'une très grande efficacité jusqu'à -30°C. Sans agressivité pour l'environnement.

1 Kit DrainColor® pour 1 m² en 8 cm d'épaisseur (carrossable jusqu'à 3,5 t)



Teintes



Sable



Paille



Corail



Terre Cuite




Moka



Ecorce



Granit

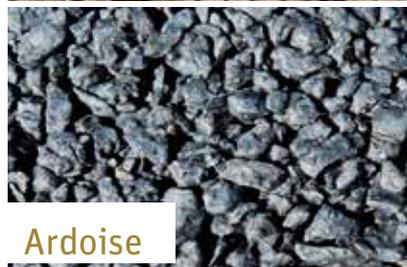

Ardoise

SOL Solutions AG

Wydenstrasse 12
2540 Grenchen (SO)
Tel. 032 644 30 80
info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d'ouverture

lundi - vendredi
07h30 à 11h45
13h00 à 17h00
Samedi
(de mars à novembre)
09h00 à 12h00

